


# Sterownik żaluzjowy komfort

Kod produktu: 42196

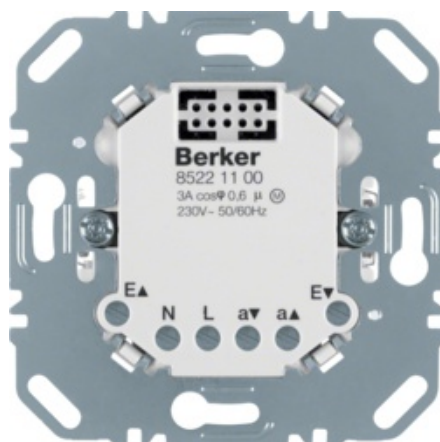

## Dane techniczne:

- Częstotliwość **50/60 Hz**
- Zaciskami śrubowe **TAK**
- Temperatura pracy **-5 - +45 °C**
- Dla pojedynczego, grupowego i centralnego sterowania **TAK**
- Napięcie pracy **230 V~**
- Mniejsze zapotrzebowanie na energię **TAK**
- Wilgotność względna **0 - 65 % keine Betauung**
  
- napięcie pracy 230V~; 50/60 Hz
- pobór mocy (oczekiwanie) < 0,1 W
- czas przełączenia kierunku jazdy < 0,6 sek.
- Prąd załączany dla  $\cos \varphi = 0,6$  maks. 3 A
- temperatura pracy -5 - +45 °C
- ilość rozszerzeń sterujących nieograniczona
- długość przewodów rozszerzenia 50 m
- długość przewodów obciążenia maks. 100 m
- głębokość zabudowy 22 mm
- głębokość zabudowy łapek rozporowych 32 mm
- Wymagany jest przewód neutralny!
- **do numerów zam. 8524 11 .., 8574 11 ..**
- **do numerów zam. 8524 51 .., 8574 11 ..**
- niski pobór energii
- z 2 mechanicznie ryglującymi zestykami zwiernymi
- z wejściami rozszerzenia 230 V dla sterowania góra/dół
- do sterowania indywidualnego, grupowego lub central.
- brak połączenia przewodzącego pomiędzy łapkami rozporowymi a pierścieniem nośnym
- z zaciskami śrubowymi