


Złączka Viking SPRĘŻYNOWA 10MM² 2 PRZEWODOWA PE

Kod produktu: 45057

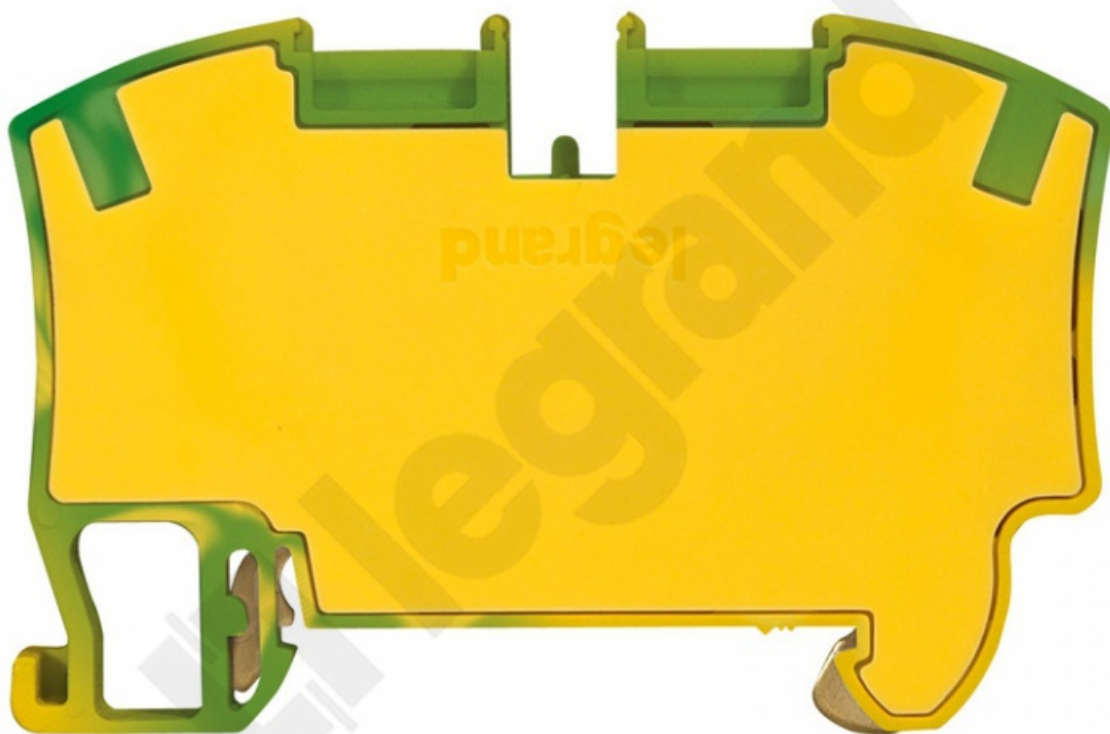

Dane techniczne:

- Ilość w opakowaniu podzbiórczym / zbiorczym **20**
- Objętość **1,06dm³**
- Wyposażone w metalową podstawę
- Montaż na wsporniku bez konieczności używania wkrętaka
- Złączki PEN od 10 mm²
- Kolor: żółto-zielony
- Przekrój nominalny: 10 mm²
- Przekrój przewodu sztywnego(druutu): 0,75 do 10 mm²

- Przekrój przewodu giętkiego(linki): 0,75 do 10 mm²
- Przekrój przewodu giętkiego z zaciskiem tulejkowym: 0,75 do 10 mm²
- Szerokość: 10 mm
- Sprężyna ze stali nierdzewnej. Montaż bez użycia śrub
- Złączki elektroinstalacyjne służą do wykonywania połączeń elektrycznych i mechanicznych dwóch przewodów miedzianych (drutów i linek) z końcówkami tulejkowymi lub bez
- Przyłączenie, bez użycia narzędzi, przewodów sztywnych lub giętkich z końcówkami kablowymi, dla złączek o szerokości do 6 mm
- Do montażu na wsporniku montażowym symetrycznym TH35 o głębokości 7,5 i 15 mm
- Dwa miejsca mostkowania dla mostków łączeniowych do wykonywania połączeń ekwipotencjalnych
- Złączki standardowe