


Złączka Viking SPRĘŻYNOWA 2,5MM² 4PRZEWODOWA Z DIODĄ

Kod produktu: 45079

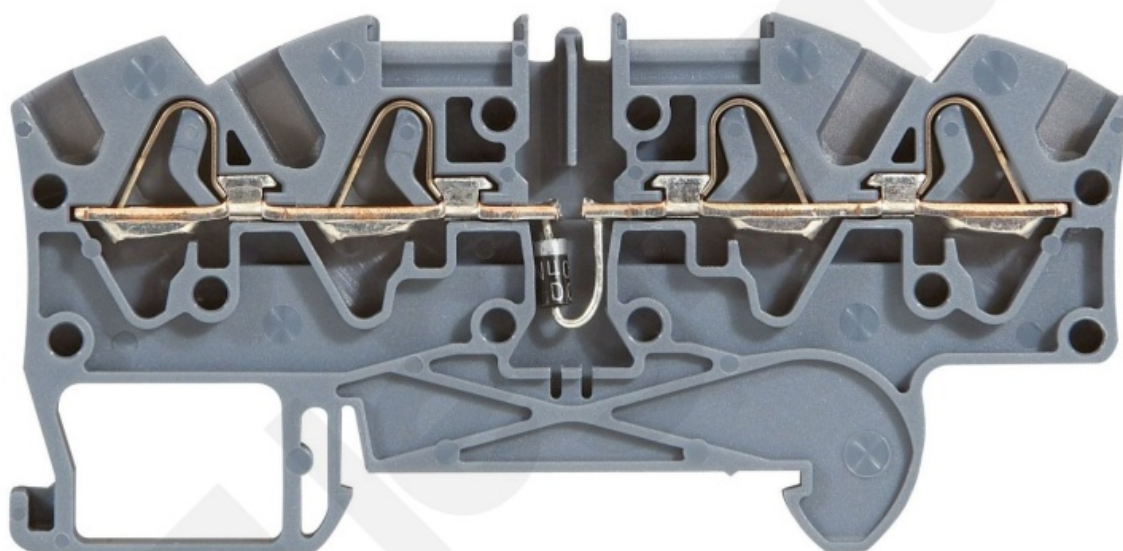

Dane techniczne:

- Ilość w opakowaniu podzbiorczym / zbiorczym **60**
- Objętość **1,22dm³**
- Kolor: Szary
- Przekrój nominalny: 4 mm²
- Przekrój przewodu sztywnego(drutu): 0,5 do 6 mm²
- Przekrój przewodu giętkiego(linki): 0,5 do 4 mm²
- Przekrój przewodu giętkiego z zaciskiem tulejkowym: 0,5 do 2,5 mm²
- Szerokość: 5 mm

- Sprężyna ze stali nierdzewnej. Montaż bez użycia śrub
- Złączki elektroinstalacyjne służą do wykonywania połączeń elektrycznych i mechanicznych dwóch przewodów miedzianych (drutów i linek) z końcówkami tulejkowymi lub bez
- Przyłączenie, bez użycia narzędzi, przewodów sztywnych lub giętkich z końcówkami kablowymi, dla złączek o szerokości do 6 mm
- Do montażu na wsporniku montażowym symetrycznym TH35 o głębokości 7,5 i 15 mm
- Dwa miejsca mostkowania dla mostków łączeniowych do wykonywania połączeń ekwipotencjalnych
- Złączki standardowe