


Bramka TKS-IP 20 licencji System Domofon

Kod produktu: 63794

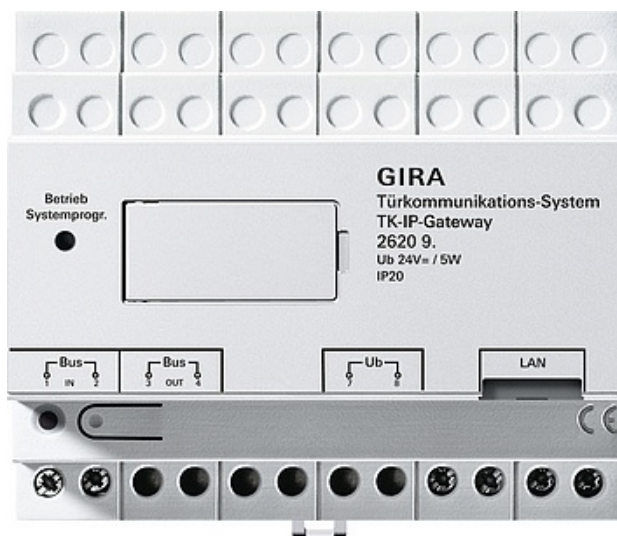

Dane techniczne:

- Kategoria **TK Sonstiges**

TKS-IP-Gateway, Türko

Właściwości

- Bramka domofonowa IP jest uruchamiana przez interfejs webowy. Do uruchomienia poprzez interfejs webowy komputer uruchamiający musi dysponować aktualną przeglądarką (np. Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera, Safari, Chrome).

Rozszerzony zakres funkcji

- Opisany poniżej zakres funkcji opcjonalnej aktualizacji oprogramowania producenta nie znajduje się w zakresie dostawy. Jest udostępniany w ramach bezpłatnej aktualizacji oprogramowania producenta i nie jest składnikiem ceny.
- Poprzez aktualizację oprogramowania producenta bramka domofonowa IP jest rozszerzana o funkcję "Indywidualny komunikat głosowy".
- W połączeniu z HomeServer wzgl. FacilityServer można odtwarzać pliki audio. W ten sposób np. komunikaty o stanie z instalacji KNX mogą być wydawane poprzez zdefiniowane teksty do bramofonów.
- Do wykorzystywania rozszerzonych funkcji w bramce domofonowej IP należy zainstalować kartę microSDHC (zalecana 2 GB / maks. 32 GB SDHC).

Communicator domofonowy

- Po podłączeniu odpowiednich urządzeń do sieci oprogramowanie "Communicator domofonowy" pozwala na wykorzystanie jako unifonów ogólnodostępnych komputerów oraz komputerowych modułów obsługi, jak np. Gira Control 9 Client lub Gira Control 19 Client.
- Communicator domofonowy oferuje wszystkie funkcje wideounifonu, takie jak przyjmowanie rozmów, załączanie światła (w połączeniu z wyrobnikiem załączającym) albo otwieranie drzwi.
- Poniższe systemy operacyjne są wspierane przez Communicator domofonowy: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Mac OS X 10.6.
- Połączenie z HomeServer wzgl. FacilityServer poprzez plug-in umożliwia prezentację w interfejsie Gira.
- Poprzez Logic Modules możliwa jest realizacja nowych możliwości aplikacji, jak np. kontrola dostępu poprzez

urządzenia Gira Keyless In.

Uruchomienie

- Bramka domofonowa IP jest uruchamiana przez interfejs webowy. Do uruchomienia poprzez interfejs webowy komputer uruchamiający musi dysponować aktualną przeglądarką (np. Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera, Safari, Chrome).

Dane techniczne

Napięcie znamionowe: DC 24 V Pobór mocy Podczas rozmowy: 5,0 W Gotowość: 1,6 W Przyłącza Zasilacz: 2 x zacisk śrubowy Dwużyłowy przewód magistralny OUT: 2 x zacisk śrubowy Dwużyłowy przewód magistralny IN: 2 x zacisk śrubowy Sieciowe gniazdo przyłączeniowe: 1 x RJ45, 10/100 Mbit Wspierana rozdzielczość: CIF o standardowej rozdzielczości obrazu Temperatura otoczenia: -5 °C do +50 °C Wymiary: 6 modułów

Wskazówki

- Dostępne są następujące modele licencyjne:
 - 2627 97: 5 równocześnie aktywnych Communicatorów domofonowych
 - 2627 98: 10 równocześnie aktywnych Communicatorów domofonowych
 - 2627 99: 20 równocześnie aktywnych Communicatorów domofonowych
- W przypadku modeli licencyjnych należy pamiętać, że oprogramowanie Communicator domofonowy może być instalowane na dowolnej liczbie urządzeń końcowych. Wprowadzona w modelu licencyjnym liczba podaje jedynie ilość równocześnie zalogowanych Communicatorów domofonowych.
- Do zasilania bramki domofonowej IP wymagane jest dodatkowe zasilanie dla domofonii.

Zakres dostawy

- Karta microSDHC 2 GB znajduje się w zakresie dostawy.