


# Wył. sil. Magnetyczny 1A NAPĘD DŹW.

Kod produktu: 46991

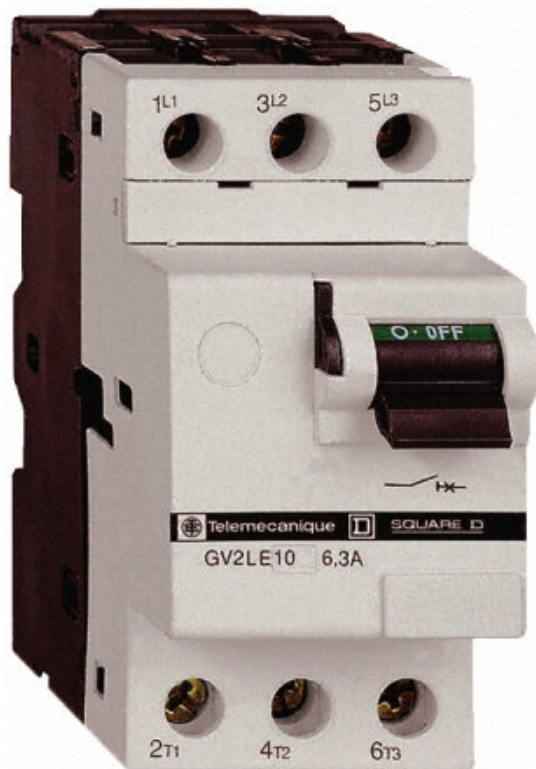

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Trip unit rating **1 A**
- Magnetic tripping current **13 A**
- Motor power kW **0.75 kW at 690 V AC 50/60 Hz 0.55 kW at 690 V AC 50/60 Hz 0.37 kW at 500 V AC 50/60 Hz 0.37 kW at 400/415 V AC 50/60 Hz 0.25 kW at 400/415 V AC 50/60 Hz**
- Wysokość **89 mm**
- Szerokość **45 mm**
- Głębokość **78.5 mm**
- Standardy **EN 60204 IEC 60947-1 IEC 60947-2 NF C 63-120 NF C 63-650 NF C 79-130 VDE 0113 VDE 0660**
- Certyfikacja produktu **CCC SA**
- Waga **0.33 kg**
- Połączenia - zaciski **Screw clamp terminals 2 cable(s) 1...4 mm<sup>2</sup> - cable stiffness : flexible - with cable end Screw clamp terminals 2 cable(s) 1.5...6 mm<sup>2</sup> - cable stiffness : flexible - without cable end Screw clamp terminals 2 cable(s) 1...6 mm<sup>2</sup> - cable stiffness : solid**
- Tryb montażu **By clips By screws**
- Częstotliwość sieci **50/60 Hz conforming to IEC 60947-2**
- Stopień ochrony mechanicznej IK **IK04**
- [U<sub>e</sub>] znamionowe napięcie pracy **690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2**
- Skrócowa nazwa urządzenia **GV2LE**
- Opis pól **3P**
- Działanie ochronne **TH**
- Odporność ogniowa **960 °C conforming to IEC 60695-2-1**
- Typ sieci **AC**
- [U<sub>imp</sub>] znamionowe napięcie udarowe **6 kV conforming to IEC 60947-2**

- Uchwyt montażowy **PlateRail**
- Wytrzymałość mechaniczna **100000 cycles**
- Trwałość elektryczna **100000 cycles for AC-3 at 415 V**
- Moment dokręcania **1.7 N.m - on screw clamp terminals**
- Zastosowanie wyłącznika obwodu **Ochrona silnika**
- Technologia wyzwalacza **Magnetyczny**
- [Ui] napięcie znamionowe izolacji **690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2**
- Mounting position **HorizontalVertical**
- Power dissipation per pole **1.8 W**
- Rated duty **Continuous conforming to IEC 60947-4-1**