


# Przełącznik progr. easy 230VAC, 12we, 6 w EASY719-AC-RCX

Kod produktu: 59041

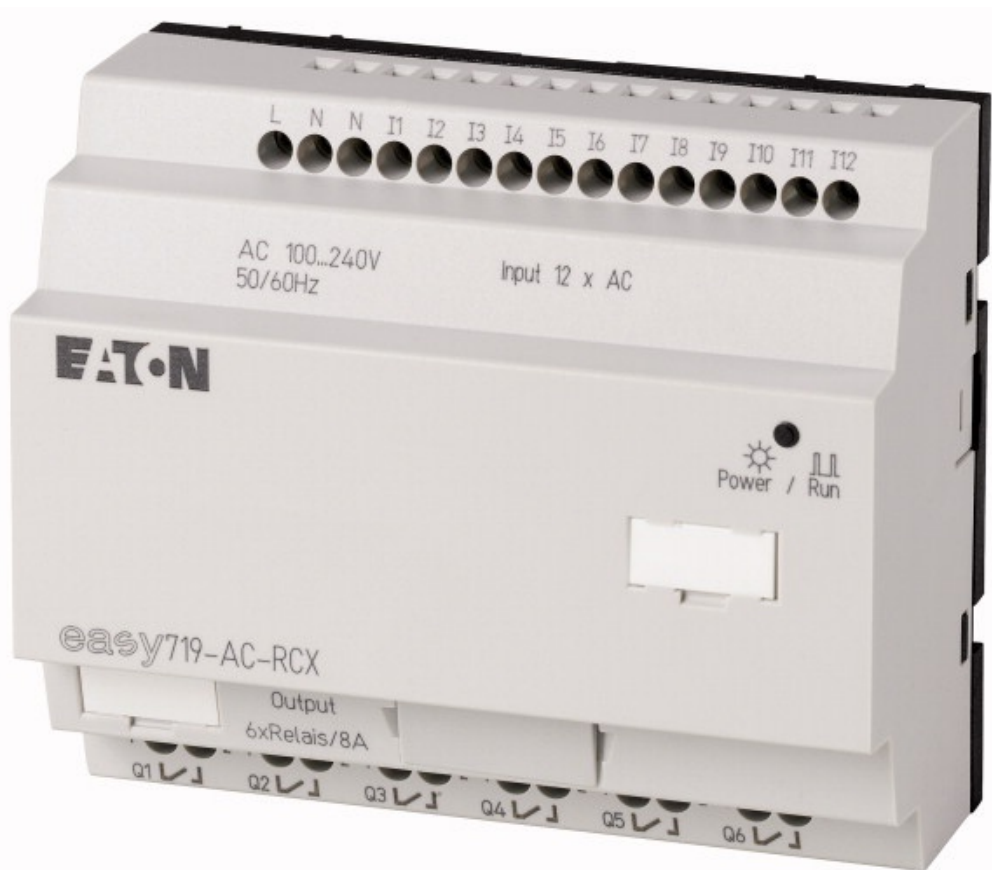

## Dane techniczne:

- Podstawowa funkcja **easy700** (z możliwością rozszerzenia)
- Montaż **Na szynie IEC / EN 60715, 35 mm** lub śruby mocowania za pomocą dodatkowych uchwytów **ZB4-101-GF1** (akcesoria)
- Standardy **EN 55011, EN 55022, IEC/EN 61000-4, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27**
- Typ ochrony (IEC/EN 60529, EN50178, VBG 4) **IP20**
- Waga kg **0.3**
- Impuls kV **according to IEC/EN 61000-4-4**
- Pola elektromagnetyczne (RFI) to IEC EN 61000-4-3 V/m **10**
- Pozycja montażu **Pionowo lub poziomo**
- Zatrzymywanie interferencji radiowych **EN 55011 Class B, EN 55022 Class B**
- Kategoria napięciowa/stopień zanieczyszczenia **III/2**
- Napięcie zasilania **100 - 240 V AC**
- Oprogramowanie **EASY-SOFT-BASIC/-PRO**
- Rozszerzenia **Możliwość rozbudowy**
- Standarowy wkrętak mm **3.5 x 0.8**
- Napięcie zasilania **100 - 240 V AC**
- Oprogramowanie **EASY-SOFT-BASIC/-PRO**
- Standarowy wkrętak mm **3.5 x 0.8**
- Montaż **Szynie IEC / EN 60715, 35 mm** lub śruby mocowania za pomocą dodatkowych uchwytów

**ZB4-101-GF1 (akcesoria)**

- Standardy **EN 55011, EN 55022, IEC/EN 61000-4, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27**
- Typ ochrony (IEC/EN 60529, EN50178, VBG 4) **IP20**
- Pozycja montażu **Pionowo lub poziomo**
- Pola elektromagnetyczne (RFI) to IEC EN 61000-4-3 V/m **10**
- Zatrzymywanie interferencji radiowych **EN 55011 Class B, EN 55022 Class B**
- Kategoria napięciowa/stopień zanieczyszczenia **III/2**

