# Wyłącznik mocy 3-bieg. 220A NZMN3-ME220

Kod produktu: 59106

**Dane techniczne:**

- Zakres produktów **Wyłącznik instalacyjny**
- Funckja ochronna **Ochrona silnika**
- Liczba biegunów **3**
- Rozmiar konstrukcji **NZM3**
- Standardowe wyposażenie **Połączenie śrubowe**
- System zwalniający **Elektroniczny wyzwalacz**
- Typ instalacji **Stały**
- Rated current = rated uninterrupted current In= Iu A **220**
- Kontrukcja urządzenia **Wbudowany w urządzenie, wbudowana technika**
- Liczba pól **3**
- Stały prąd znamionowy Iu A **220**
- Stopień ochrony (IP) **IP20**
- Typ połączenia głównego obwodu prądu **Połączenie śrubowe**
- Zakres regulacji bezzwłoczne uwolnienie zwarcia A **220 - 3080**
- Zakres ustawienia ochrony przeciążeniowej A **110 - 220**
- Moc znamionowa pracy przy AC-3, 400 V kW **110**
- Technika wyłączania **Elektroniczny**



info@electric24.pl

- Wrażliwy na zanik fazy **TAK**
- Ze zintegrowanym przełącznikiem pomocniczym **NIE**
- Znamionowa moc pracy AC-3, 230 V kW **55**
- Znamionowe napięcie pracy V **690 - 690**
- Liczba pól **3**
- Stopień ochrony (IP) **IP20**

Ochrona przed przeciążeniem i zwarciem w obwodach trójfazowych
zasilanych prądem 40 - 1600 A.
• Wyłączniki mocy NZM mają możliwość nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
i wyzwalacza zwarciowego.
• Brak obniżonych wartości znamionowych dla temp. do +50°C.
• Montaż w pionie, możliwość położenia o 90° we wszystkich kierunkach.
• Konstrukcja zgodnie z EN 60947-2
• Wyłączniki i rozłączniki o jednakowych wymiarach konstrukcyjnych.
• Możliwość dobudowy wyzwalaczy napięciowych.
• Styki pomocnicze dla sygnalizacji stanu wyłącznika / rozłącznika oraz
sygnalizacji wyzwolenia.
• Dowolny kierunek podłączenia zasilania.
• Napędy: obrotowe montowane bezpośrednio na wyłączniku;
obrotowe drzwiowe; zdalne.

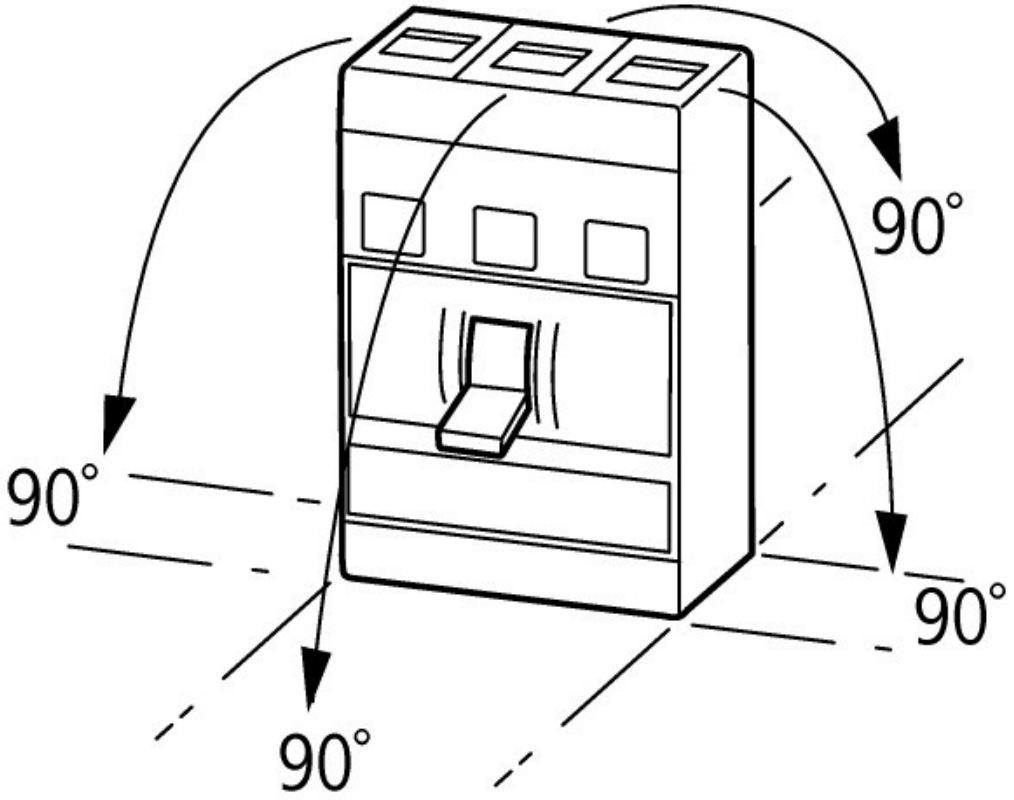



info@electric24.pl