Wyłącznik mocy 4-bieg. 200A wersja wtyko NZMB2-4-A200/125-SVE

Kod produktu: 59241

Dane techniczne:

- Zakres produktów **Wyłącznik**
- Funckja ochronna **System i zabezpieczenia kabla**
- Liczba biegunów **4 pole**
- Rozmiar konstrukcji **NZM2**
- Standardowe wyposażenie **Przyłącze śrubowe**
- System zwalniający **zwolnienie termomagnetyczne**
- Typ instalacji **Plug-in jednostek**
- Stały prąd znamionowy Iu A **25**
- Zakres regulacji bezzwłoczne uwolnienie zwarcia A **1200 - 2000**
- Zakres ustawienia ochrony przeciążeniowej A **160 - 200**
- Dostępny wskaźnik wyłączenia **NIE**
- Kontrukcja urządzenia **Built-in device plug-in technique**
- Liczba pól **4**
- Opcjonalny napęd Motor **TAK**
- Pozycja połączenia dla głównego obwodu prądu **połączenie z przodu**

info@electric24.pl

- Przystosowany do montażu na szynie DIN (top hat rail) **NIE**
- Stopień ochrony (IP) **IP20**
- Typ elementu kontrolnego **dźwignia Rocker**
- Typ połączenia głównego obwodu prądu **Przyłącze śrubowe**
- Wbudowane zabezpieczenie przeciążeniowe **NIE**
- Wbudowany napęc Motor **NIE**
- Wyzwalacz przeciążeniowy A **0 - 0**
- Z wyzwalaczem przepięciowym **NIE**
- Znamionowa zdolność wyzwalacza short-circuit Icu at 400 V, 50 Hz kA **25**

Wyłączniki mocy NZM i Rozłączniki mocy N
• Ochrona przed przeciążeniem i zwarciem w obwodach trójfazowych zasilanych prądem 40 - 1600 A.
• Wyłączniki mocy NZM mają możliwość nastawy wyzwalacza przeciążeniowego i wyzwalacza zwarciowego.
• Brak obniżonych wartości znamionowych dla temp. do +50°C.
• Montaż w pionie, możliwość położenia o 90° we wszystkich kierunkach.
• Konstrukcja zgodnie z EN 60947-2
• Wyłączniki i rozłączniki o jednakowych wymiarach konstrukcyjnych.
• Możliwość dobudowy wyzwalaczy napięciowych.
• Styki pomocnicze dla sygnalizacji stanu wyłącznika / rozłącznika oraz sygnalizacji wyzwolenia.
• Dowolny kierunek podłączenia zasilania.
• Napędy: obrotowe montowane bezpośrednio na wyłączniku; obrotowe drzwiowe; zdalne.

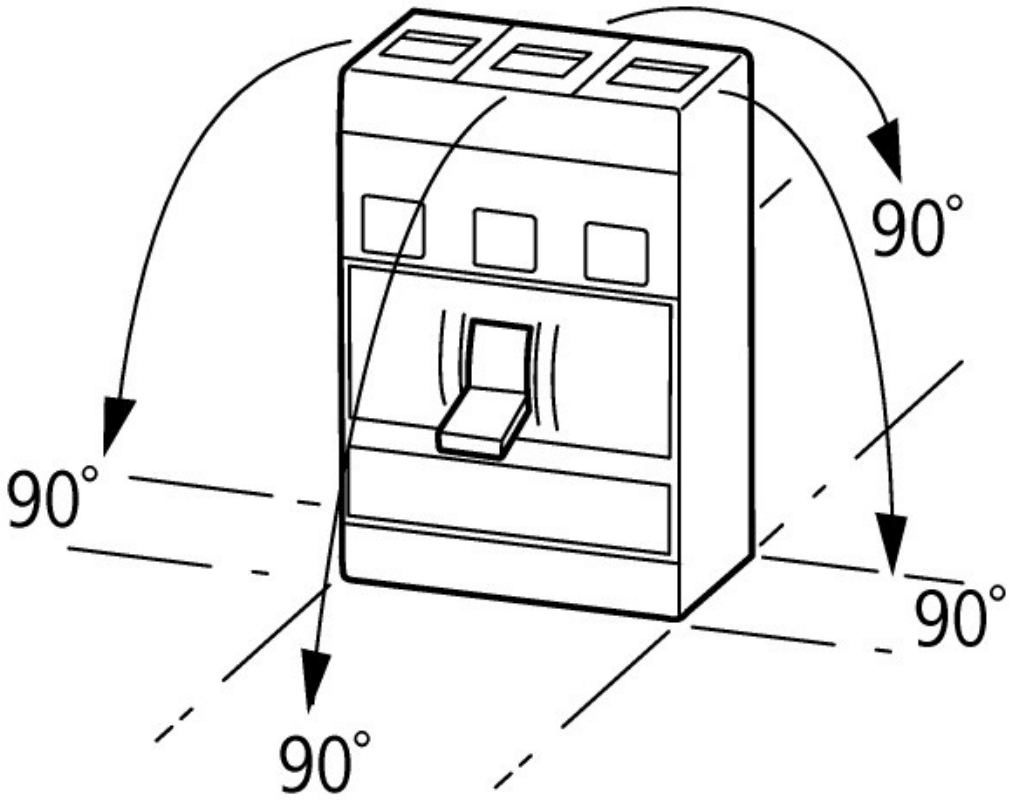

info@electric24.pl