


# Przycisk złącz.mag. pojedynczy 2 punkty Urz. podt. KNX

Kod produktu: 61217

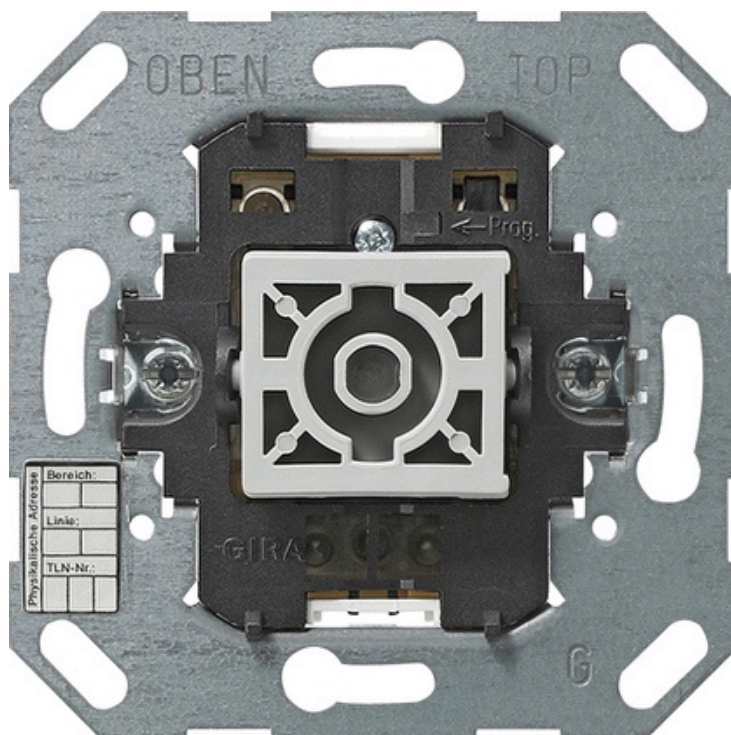

## Właściwości

- Na pojedynczy przycisk złącza magistralnego z obsługą dwupunktową (klawisz prosty) można nałożyć pojedyncze klawisze podtynekowe programów stylistycznych.
- W przypadku stosowania diody LED stanu prosimy przewidzieć klawisze z oknem kontrolnym.
- Za pomocą pojedynczego przycisku złącza magistralnego z obsługą dwupunktową można realizować funkcje: załączanie (przyciski), żaluzja, ściemnianie z komunikatem zatrzymania i ściemnianie z cyklicznym wysyłaniem.
- Wyświetlacz LED: czas trwania załączenia wzgl. czas trwania wyłączenia lub stan, klawisz na górze lub stan, klawisz na dole lub LED stanu z możliwością odwrócenia (lampka orientacyjna).

## Dane techniczne

Przyłącze KNX: Zacisk przyłączenia i rozgałęzienia Temperatura otoczenia: -5 °C do +45 °C

## Wskazówki

- Nadają się do mocowania pazurowego.
- Do programu stylistycznego TX\_44, IP 20 prosimy stosować ramkę pośrednią i osłonę z Systemu 55.
- Integracja z programem stylistycznym F100 nie jest możliwa.

## Zakres dostawy

- Zacisk przyłączenia i rozgałęzienia KNX znajduje się w zakresie dostawy.