


Sedna - łącznik 2-biegunowy IP44 aluminium

Kod produktu: 65616

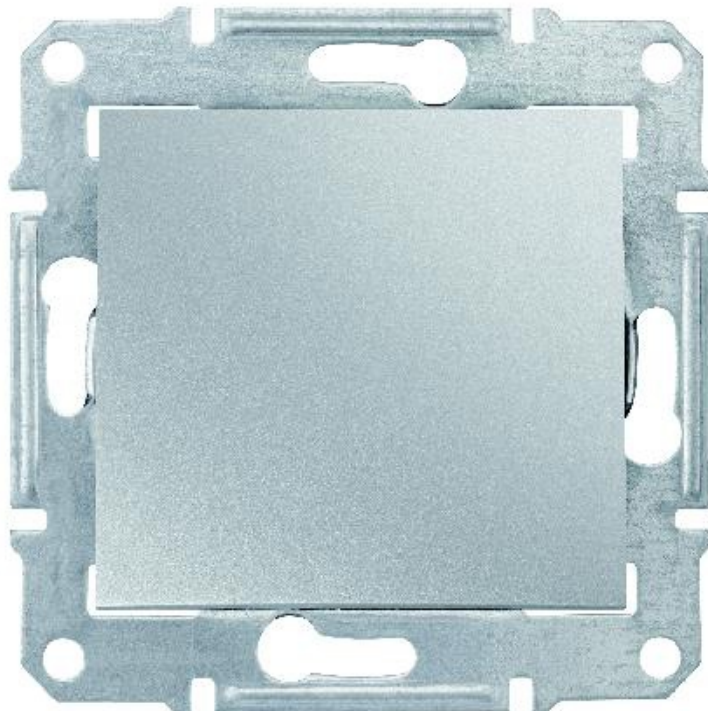

Dane techniczne:

- Funkcja **2-biegunowy**
- Prąd znamionowy **10 AX - 250 V AC**
- Rodzaj zacisków **Zaciski bezśrubowe**
- Instalacja **Podtynkowy**
- Zakres mocy **2300 W**
- Wysokość **71 mm**
- Szerokość **71 mm**
- Głębokość **42 mm**
- Stopień ochrony IP **IP44**
- Rodzina produktów **Sedna**
- Wykończenie powierzchni **Lśniący**
- Normy **IEC 60669-1**
- Masa produktu **0,0772 kg**
- Status sprzedaży **W sprzedaży**
- Typ produktu **Łącznik**
- Formularz dostawy **Bez ramki**
- Struktura przewodu **GiętkiSztwywny**
- Materiał części widocznych **Thermoplastic ABS-UV stabilised**
- Mocowanie **ŚrubyPazury**, zakres pracy pazurów: 51...80 mm
- Głębokość części wizualnej **12 mm**
- Etykiety jakościowe **CE**
- Status Green Premium **Produkt nieoznaczony jako Green Premium**
- Korolowa płyta pokrywy **Aluminium**
- Zgodność zacisku **2 x 2.5 mm²**

- Długość zdjętej izolacji **12 mm**
- Certyfikaty **GOST-R**
- RoHS (date code: YYWW) **Compliant - since 1126 - Schneider Electric declaration of conformity**

Sedna - łącznik 2-biegunowy IP44 aluminium Sdn0200360