


# Rozłącznik Izolacyjny Spx-d 3p+n 250a Nh01

Kod produktu: 82197

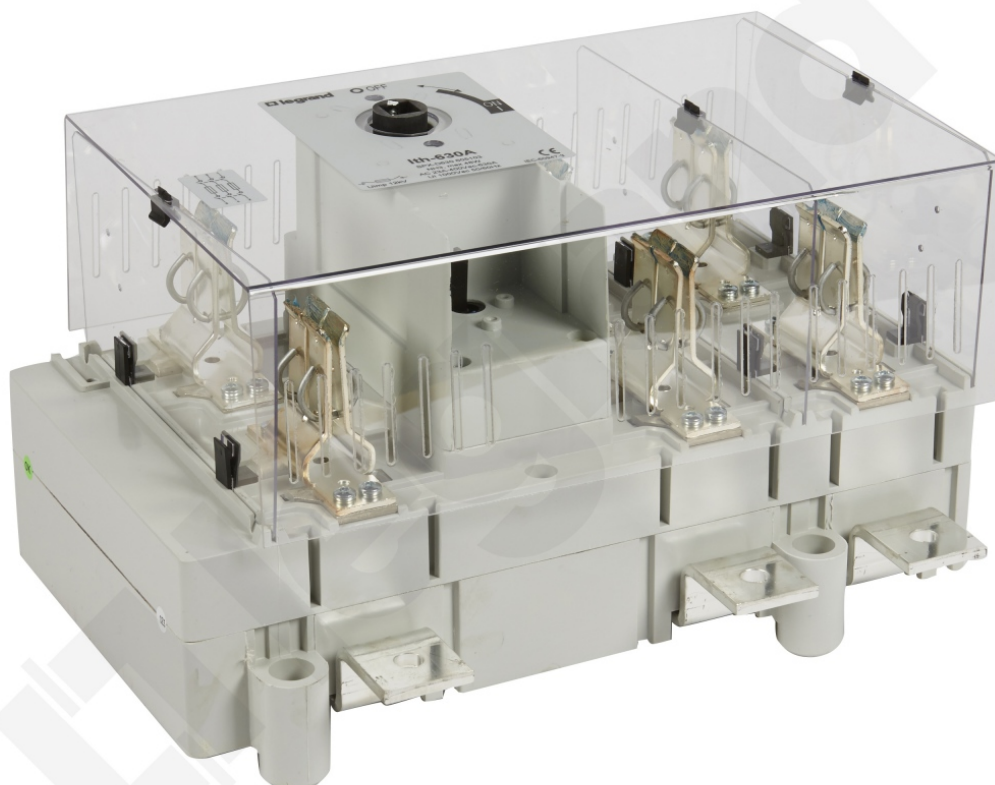

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Rozłączniki izolacyjne z bezpiecznikami

- Służą do rozłączania obwodów pod obciążeniem
- Przystosowane do wyposażenia w bezpieczniki topikowe typu NH(wkładki topikowe nożowe do zabezpieczenia przed przeciążeniem i zwarcieniem)
- Styki z podwójną przerwą izolacyjną z napędem niezależnym (migowym)
- Zgodnie z IEC 60947-3
- Kategoria użytkowania AC 23 A
- Blokady:
  - pokrywa bezpiecznikowa w pozycji 'ON' ('załączony')
  - drzwi/osłona czołowa w pozycji 'ON' (załączony)
- Blokowanie za pomocą kłódki:

- Możliwość blokady dźwigni napędu w pozycji 'OFF' ('odłączony'), maksymalnie 3 kłódki
- Wkładki topikowe, napędy obrotowe, styki pomocnicze oraz osłony zacisków należy zamawiać oddzielnie

250 A

- Do wyposażenia we wkładki topikowe - rozmiar 1
- Zaciski przyłączeniowe
- Ilość biegunów: 3 + N (biegun neutralny rozłączalny, niezabezpieczony)

Rozłącznik Izolacyjny