

JVD1-100 1


Rozłącznik izolacyjny / Switch disconnecter



JVD1-100 1/25A



JVD1-100 1/40A



- ▶ obudowa: tworzywo sztuczne
- ▶ casing: plastic

Kanlux			In
JVD1-100 1/25A	03810	żółty / yellow	25A
JVD1-100 1/40A	03811	czarny / black	40A

Un	50Hz	Icn	DIN 35mm	10000	[mm ²]	IP						CE
230/400V~		3000A			1÷25	20		-5÷40	1P	1P	-/12/120	80

służy do rozłączania obwodów przy prądach znamionowych / zgodność z normą EN60947-3 / kategorie użytkowania AC-21A, AC-22A, AC-23A
for disconnection of circuits at rated currents / compliance with EN60947-3 standard / operational use category AC-21A, AC-22A, AC-23A

JVD1-100 3

Rozłącznik izolacyjny / Switch disconnecter



JVD1-100 3/40A



JVD1-100 3/63A




JVD1-100 3/80A



JVD1-100 3/100A

- ▶ obudowa: tworzywo sztuczne
- ▶ casing: plastic

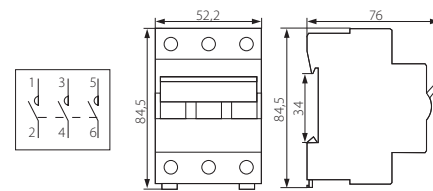

Kanlux			In
JVD1-100 3/40A	03816	czarny / black	40A
JVD1-100 3/63A	03817	czerwony / red	63A
JVD1-100 3/80A	03818	szary / grey	80A
JVD1-100 3/100A	03819	purpurowy / purple	100A

Un	50Hz	Icn	DIN 35mm	10000	[mm ²]	IP						CE
400V~		3000A			1÷25	20		-5÷40	3P	3P	-/4/40	260

służy do rozłączania obwodów przy prądach znamionowych / zgodność z normą EN60947-3 / kategorie użytkowania AC-21A, AC-22A, AC-23A
for disconnection of circuits at rated currents / compliance with EN60947-3 standard / operational use category AC-21A, AC-22A, AC-23A