

DB/SM

Rozdzielnica z listwami DIN / Distribution board with DIN rail



DB102W 1X2P/SM



DB104W 1X4P/SM




DB108W 1X8P/SM



DB112W 1X12P/SM



DB118W 1X18P/SM

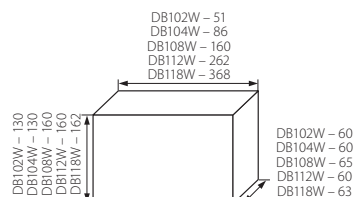

► obudowa: tworzywo sztuczne / kolor: biały

► casing: plastic / colour: white

Kanlux	Kanlux			
DB102W 1X2P/SM	03850	2P	-/10/200	75
DB104W 1X4P/SM	03851	4P	-/5/100	120
DB108W 1X8P/SM	03852	8P	-/2/50	240
DB112W 1X12P/SM	03853	12P	1/-/20	350
DB118W 1X18P/SM	03854	18P	1/-/20	390

maksymalna dopuszczalna temperatura obudowy wynosząca 70°C / wytrzymałość na żar dla obudowy wynosząca 850°C  
 maximum allowable housing temperature 70°C / housing heat resistance 850°C