

SLICK JQ



Czujnik ruchu / PIR movement sensor



SLICK JQ-L-W



SLICK JQ-L-B

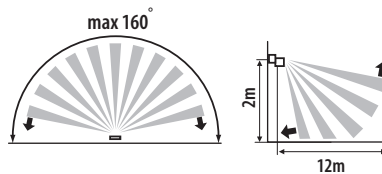

- ▶ obudowa: tworzywo sztuczne
- ▶ casing: plastic

Kanlux		
SLICK JQ-L-W	08390	biały / white
SLICK JQ-L-B	08391	czarny / black

220-240V~	50/60Hz	max 1200VA	45	90	3 x (1-2,5)	IP 44				1/-/50	260 [g]	
-----------	---------	------------	----	----	-------------	-------	--	--	--	--------	---------	--

maksymalny zasięg wykrywania ruchu wynoszący 12m / maksymalny horyzontalny kąt działania czujnika ruchu wynoszący 160° / możliwość regulacji czasu świecenia od 8s do 10min / możliwość ustawienia poziomu natężenia oświetlenia otoczenia, przy którym urządzenie pracuje
 maximum movement detection range is 12m / maximum horizontal operation angle for movement sensor is 160° / possible 8s to 10min range of fitting lighting time control / setting ambient illumination level at which the equipment operates

ALER JQ



Czujnik ruchu / PIR movement sensor



ALER JQ-30-W



ALER JQ-30-B

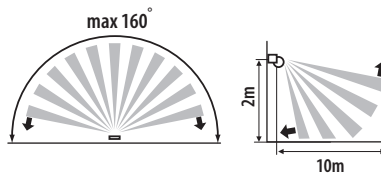

- ▶ obudowa: tworzywo sztuczne
- ▶ casing: plastic

Kanlux		
ALER JQ-30-W	00460	biały / white
ALER JQ-30-B	00461	czarny / black

220-240V~	50/60Hz	max 1200VA	90	3 x (1-2,5)	IP 44			1/-/50	130 [g]	
-----------	---------	------------	----	-------------	-------	--	--	--------	---------	--

maksymalny zasięg wykrywania ruchu wynoszący 10m / maksymalny horyzontalny kąt działania czujnika ruchu wynoszący 160° / możliwość regulacji czasu świecenia od 8s do 8min / możliwość ustawienia poziomu natężenia oświetlenia otoczenia, przy którym urządzenie pracuje
 maximum movement detection range is 10m / maximum horizontal operation angle for movement sensor is 160° / possible 8s to 8min range of fitting lighting time control / setting ambient illumination level at which the equipment operates