


Przycisk złącz.mag. pojedynczy 1 punkt Urz. podt. KNX

Kod produktu: 61215

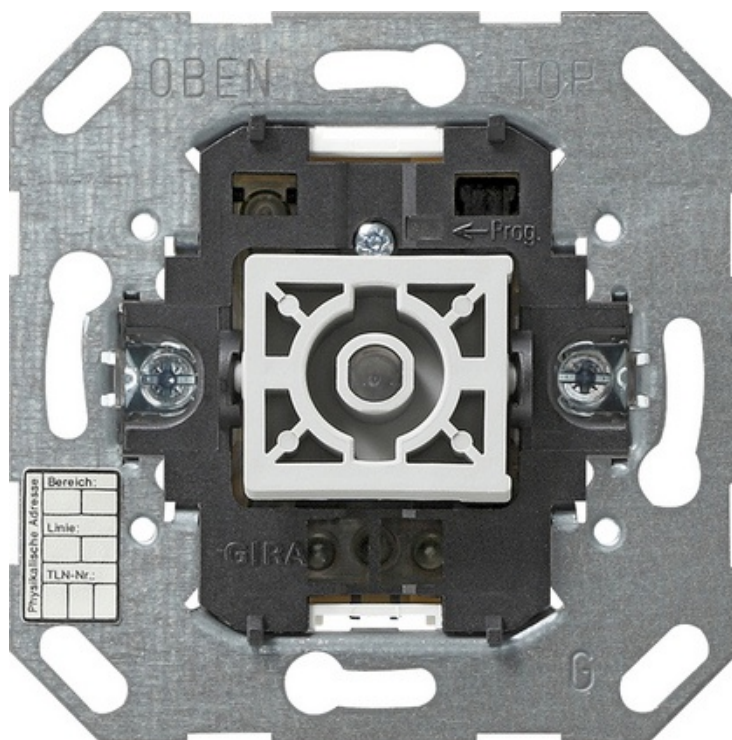

Właściwości

- Na pojedynczy przycisk złącza magistralnego z obsługą jednopunktową (skośny klawisz) można nałożyć pojedyncze klawisze podtynkowych programów stylistycznych.
- W przypadku stosowania diody LED stanu prosimy przewidzieć klawisze z oknem kontrolnym.
- Za pomocą pojedynczego przycisku złącza magistralnego z obsługą jednopunktową można realizować funkcje załączania (przyciski).
- Wyświetlacz LED: czas trwania załączenia wzgl. czas trwania wyłączenia lub stan.

Dane techniczne

Przylącze KNX: Zacisk przyłączenia i rozgałęzienia Temperatura otoczenia: -5 °C do +45 °C

Wskazówki

- Nadają się do mocowania pazurowego.
- Do programu stylistycznego TX_44, IP 20 prosimy stosować ramkę pośrednią i osłonę z Systemu 55.
- Integracja z programem stylistycznym F100 nie jest możliwa.

Zakres dostawy

- Zacisk przyłączenia i rozgałęzienia KNX znajduje się w zakresie dostawy.