


# KNX e/s Serwer wizualizacyjny domovea expert z konfigur. KNX easy oraz bramką IoT

Kod produktu: 84807

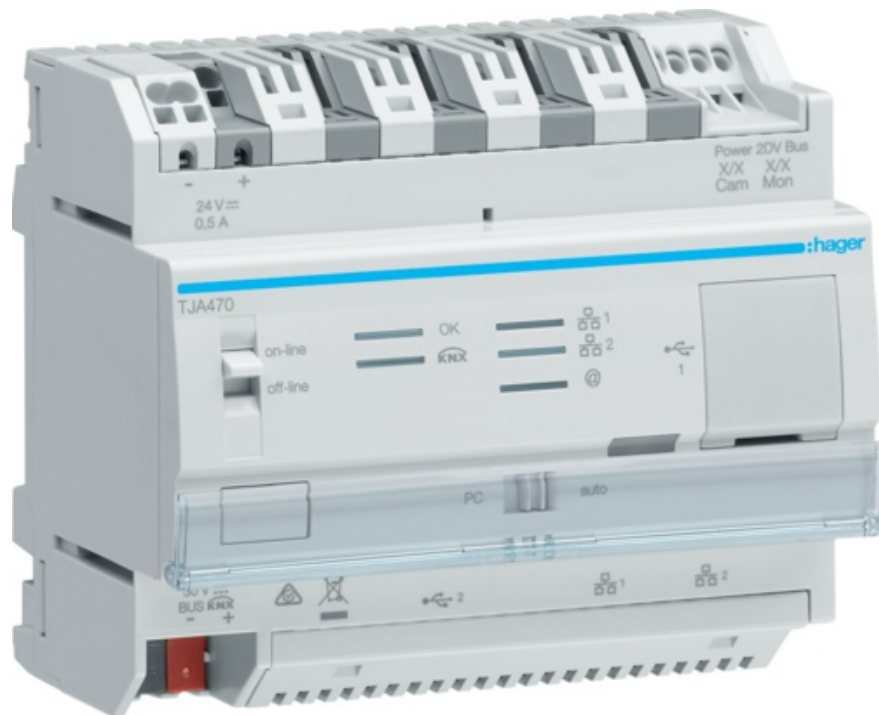

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Konstrukcja

Montaż: Szyna DIN

Elementy sterujące i wskaźniki

Przełącznik trybu online/offline

Połączenia

z 2 gniazdami USB typu A

Prąd

Pobór prądu (stan pracy):  $\approx 0,5$  A

Prąd załączeniowy: maks. 650 mA

Pomiary

Wilgotność względna (bez skroplin):85 % przy 25 °C

Wymiary

szerokość urządzenia do montażu na szynie (DMS):6 modules

Podłączenie

z dwoma gniazdami RJ45

Bezpieczeństwo

Stopień zanieczyszczenia:2

Klasa ochronności:klasa ochronności II

Stopień ochrony:IP20

Warunki użytkowania

Temperatura robocza:-5 ... 45 °C

Temperatura przechowywania/transportu:-25 ... 70 °C (przechowywanie w temp. > 45°C skraca żywotność)

Waga

Masa:0,26 g